ALTINOK TEKSTİL • ÜRÜN KATALOĞU

NONWOVEN NAKIŞ TELALARI

Profesyonel nakış uygulamaları için yüksek performanslı stabilizasyon çözümleri



Yüksek Stabilizasyon & Kontrollü Yırtılma Performansı Standart ve Özel Üretim Nonwoven Çözümleri

Nakış Telalarında Güvenilir Çözümler

Altınok Tekstil; farklı nakış uygulamalarının ihtiyaçlarına yönelik, farklı gramaj, en, renk ve yırtılma özelliklerinde nonwoven nakış telaları üretmektedir. Ürünlerimiz, nakış sırasında kumaşın stabilizasyonunu desteklemek ve uygulama sonrasında tela ayrımını kolaylaştırmak amacıyla farklı performans seçeneklerinde sunulmaktadır.

Özel Üretim Esnekliği

Standart ürünlerin yanında müşteri taleplerine göre farklı gramaj ve renklerde üretim sağlanabilir. Standart enler **70, 80 ve 90 cm**'dir; talebe bağlı olarak **245 cm'ye kadar** enlerde üretim yapılabilir. Genel üretim aralığı **25–80 g/m²**'dir.

25–80 g/m²	70 / 80 / 90 cm	245 cm	4 Ana Seri
Üretim Aralığı	Standart Enler	Maksimum Özel En	503 • 504 • 505 • 506



Orijinal Ambalajlı Rulo Sunumu
Koruyucu baskılı ambalaj ile sevkiyat

Ürün Gamımız ve Yırtılma Seçenekleri

503, 504, 505 ve 506 ürün ailelerinin her biri, uygulama yapılacak kumaş ve nakış sıklığına göre üç farklı yırtılma seçeneğiyle üretilebilir:

1. AZ YIRTILAN

Tüylü ve daha dayanıklı yapı. Yüksek vuruş sayılı ve daha yüksek stabilizasyon gerektiren nakış uygulamaları için idealdir.

2. YIRTILAN

Tüylü ve kontrollü yırtılma özelliği. Genel nakış uygulamaları için sağlamlık ve kolay ayrımı birleştiren dengeli seçenek.

3. SÜPER YIRTILAN

Tüysüz ve kolay yırtılabilen yapı. Nakış sonrasında hızlı, zahmetsiz ve temiz ayrılmanın istendiği uygulamalar için.

ALTINOK 503

25–28 g/m² • 500 Metre

25–28 g/m²	500 Metre	70 / 80 / 90 cm	245 cm'ye Kadar
Gramaj Aralığı	Standart Rulo Metrajı	Standart Rulo Enleri	Talebe Bağlı Özel En



TİP: 503 • 500 Metre Rulo

Ürün Serisi Tanımı ve Teknik Özellikler

Altınok 503 ürün ailesi, **25–28 g/m²** gramaj aralığında üretilen nonwoven nakış telalarından oluşur. İhtiyaca göre **Az Yırtılan, Yırtılan ve Süper Yırtılan** seçenekleri sunulabilir. 500 metrelik standart rulo uzunluğu ile yüksek adetli seri nakış üretimlerinde uzun süreli, kesintisiz çalışma imkânı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİK	DEĞER
Ürün Serisi Kodu	**ALTINOK 503**
Gramaj	**25–28 g/m²**
Yırtılma seçenekleri	Az Yırtılan / Yırtılan / Süper Yırtılan
Standart metraj	**500 metre**
Standart enler	70 / 80 / 90 cm
Özel en	Talebe bağlı olarak 245 cm'ye kadar
Özel renk	Talebe bağlı
Özel gramaj	Talebe bağlı

ALTINOK 503 Serisi Yırtılma Seçenekleri

503 — AZ YIRTILAN

Tüylü ve daha dayanıklı yapı. 25–28 g/m² hafif dokuda daha yüksek stabilizasyon gerektiren nakış uygulamaları için.

503 — YIRTILAN

Tüylü ve kontrollü yırtılma özelliği. Genel nakış uygulamaları için dengeli stabilizasyon ve kolay ayrım seçeneği.

503 — SÜPER YIRTILAN

Tüysüz ve kolay yırtılabilen yapı. Uygulama sonrasında hızlı ve temiz ayrılmanın istendiği seri nakışlar için.

Özel Üretim Notu: ALTINOK 503 serisi standart olarak 70, 80 ve 90 cm enlerinde ve 500 metre rulo halinde üretilmekte olup, müşteri taleplerine göre farklı renklerde ve 245 cm'ye kadar özel enlerde üretilebilir.

ALTINOK TEKSTİL • NONWOVEN NAKIŞ TELASI SERİSİ

ALTINOK 504

29–33 g/m² • 300 Metre

29–33 g/m²	300 Metre	70 / 80 / 90 cm	245 cm'ye Kadar
Gramaj Aralığı	Standart Rulo Metrajı	Standart Rulo Enleri	Talebe Bağlı Özel En



TİP: 504 • 300 Metre Rulo

Ürün Serisi Tanımı ve Teknik Özellikler

Altınok 504 ürün ailesi, **29–33 g/m²** gramaj aralığında üretilen nonwoven nakış telalarından oluşur. İhtiyaca göre **Az Yırtılan, Yırtılan ve Süper Yırtılan** seçenekleri sunulabilir. Gömlek, tişört ve genel konfeksiyon nakışlarında dengeli kumaş tutuşu ve pürüzsüz yüzey desteği sağlar.

TEKNİK ÖZELLİK	DEĞER
Ürün Serisi Kodu	**ALTINOK 504**
Gramaj	**29–33 g/m²**
Yırtılma seçenekleri	Az Yırtılan / Yırtılan / Süper Yırtılan
Standart metraj	**300 metre**
Standart enler	70 / 80 / 90 cm
Özel en	Talebe bağlı olarak 245 cm'ye kadar
Özel renk	Talebe bağlı
Özel gramaj	Talebe bağlı

ALTINOK 504 Serisi Yırtılma Seçenekleri

504 — AZ YIRTILAN

Tüylü ve daha dayanıklı yapı. Orta-hafif gramajda daha yüksek stabilizasyon gerektiren nakış uygulamaları için.

504 — YIRTILAN

Tüylü ve kontrollü yırtılma özelliği. Genel nakış uygulamaları için dengeli stabilizasyon ve kontrollü ayrım seçeneği.

504 — SÜPER YIRTILAN

Tüysüz ve kolay yırtılabilen yapı. Hızlı ve temiz ayrılmanın istendiği gömlek, tişört ve konfeksiyon uygulamaları için.

Özel Üretim Notu: ALTINOK 504 serisi standart olarak 70, 80 ve 90 cm enlerinde ve 300 metre rulo halinde üretilmekte olup, müşteri taleplerine göre farklı renklerde ve 245 cm'ye kadar özel enlerde üretilebilir.

ALTINOK TEKSTİL • NONWOVEN NAKIŞ TELASI SERİSİ

ALTINOK 505

34–38 g/m² • 300 Metre

34–38 g/m²	300 Metre	70 / 80 / 90 cm	245 cm'ye Kadar
Gramaj Aralığı	Standart Rulo Metrajı	Standart Rulo Enleri	Talebe Bağlı Özel En



TİP: 505 • 300 Metre Rulo

Ürün Serisi Tanımı ve Teknik Özellikler

Altınok 505 ürün ailesi, **34–38 g/m²** gramaj aralığında üretilen nonwoven nakış telalarından oluşur. İhtiyaca göre **Az Yırtılan, Yırtılan ve Süper Yırtılan** seçenekleri sunulabilir. Orta-yüksek gramaj yapısıyla yoğun desenli logo, ev tekstili ve konfeksiyon uygulamalarında güçlü stabilizasyon desteği verir.

TEKNİK ÖZELLİK	DEĞER
Ürün Serisi Kodu	**ALTINOK 505**
Gramaj	**34–38 g/m²**
Yırtılma seçenekleri	Az Yırtılan / Yırtılan / Süper Yırtılan
Standart metraj	**300 metre**
Standart enler	70 / 80 / 90 cm
Özel en	Talebe bağlı olarak 245 cm'ye kadar
Özel renk	Talebe bağlı
Özel gramaj	Talebe bağlı

ALTINOK 505 Serisi Yırtılma Seçenekleri

505 — AZ YIRTILAN

Tüylü ve daha dayanıklı yapı. Yoğun vuruşlu nakışlarda yüksek mukavemet ve stabilizasyon gerektiren uygulamalar için.

505 — YIRTILAN

Tüylü ve kontrollü yırtılma özelliği. Genel nakış ve konfeksiyon uygulamaları için güçlü ve dengeli seçenek.

505 — SÜPER YIRTILAN

Tüysüz ve kolay yırtılabilen yapı. 34–38 g/m² tok duruşla birlikte hızlı ve temiz ayrılmanın istendiği uygulamalar için.

Özel Üretim Notu: ALTINOK 505 serisi standart olarak 70, 80 ve 90 cm enlerinde ve 300 metre rulo halinde üretilmekte olup, müşteri taleplerine göre farklı renklerde ve 245 cm'ye kadar özel enlerde üretilebilir.

ALTINOK TEKSTİL • NONWOVEN NAKIŞ TELASI SERİSİ

ALTINOK 506

39–44 g/m² • 300 Metre

39–44 g/m²	300 Metre	70 / 80 / 90 cm	245 cm'ye Kadar
Gramaj Aralığı	Standart Rulo Metrajı	Standart Rulo Enleri	Talebe Bağlı Özel En



TİP: 506 • 300 Metre Rulo

Ürün Serisi Tanımı ve Teknik Özellikler

Altınok 506 ürün ailesi, **39–44 g/m²** gramaj aralığında üretilen nonwoven nakış telalarından oluşur. İhtiyaca göre **Az Yırtılan, Yırtılan ve Süper Yırtılan** seçenekleri sunulabilir. Standart serinin en yüksek gramajlı ürünü olarak ağır nakışlar, arma/patch ve kalın kumaş uygulamalarında maksimum stabilizasyon sunar.

TEKNİK ÖZELLİK	DEĞER
Ürün Serisi Kodu	**ALTINOK 506**
Gramaj	**39–44 g/m²**
Yırtılma seçenekleri	Az Yırtılan / Yırtılan / Süper Yırtılan
Standart metraj	**300 metre**
Standart enler	70 / 80 / 90 cm
Özel en	Talebe bağlı olarak 245 cm'ye kadar
Özel renk	Talebe bağlı
Özel gramaj	Talebe bağlı

ALTINOK 506 Serisi Yırtılma Seçenekleri

506 — AZ YIRTILAN

Tüylü ve daha dayanıklı yapı. Yüksek vuruşlu ağır nakışlar ve arma/patch uygulamaları için üstün stabilizasyon.

506 — YIRTILAN

Tüylü ve kontrollü yırtılma özelliği. Kalın dokuma kumaşlar ve havlu/ev tekstili nakışları için dengeli seçenek.


506 — SÜPER YIRTILAN

Tüysüz ve kolay yırtılabilen yapı. Yüksek gramajlı stabilizasyonla birlikte hızlı ve temiz ayrılmanın istendiği uygulamalar için.

Özel Üretim Notu: ALTINOK 506 serisi standart olarak 70, 80 ve 90 cm enlerinde ve 300 metre rulo halinde üretilmekte olup, müşteri taleplerine göre 80 g/m²'ye kadar farklı gramajlarda, renklerde ve 245 cm'ye kadar özel enlerde üretilebilir.

Ürün Seçim Tablosu ve Gramaj Karşılaştırması

Ürün Serisi	Gramaj	Standart Metraj	Standart Enler	Az Yırtılan	Yırtılan	Süper Yırtılan
ALTINOK 503	25–28 g/m²	500 metre	70 / 80 / 90 cm	✔	✔	✔
ALTINOK 504	29–33 g/m²	300 metre	70 / 80 / 90 cm	✔	✔	✔
ALTINOK 505	34–38 g/m²	300 metre	70 / 80 / 90 cm	✔	✔	✔
ALTINOK 506	39–44 g/m²	300 metre	70 / 80 / 90 cm	✔	✔	✔

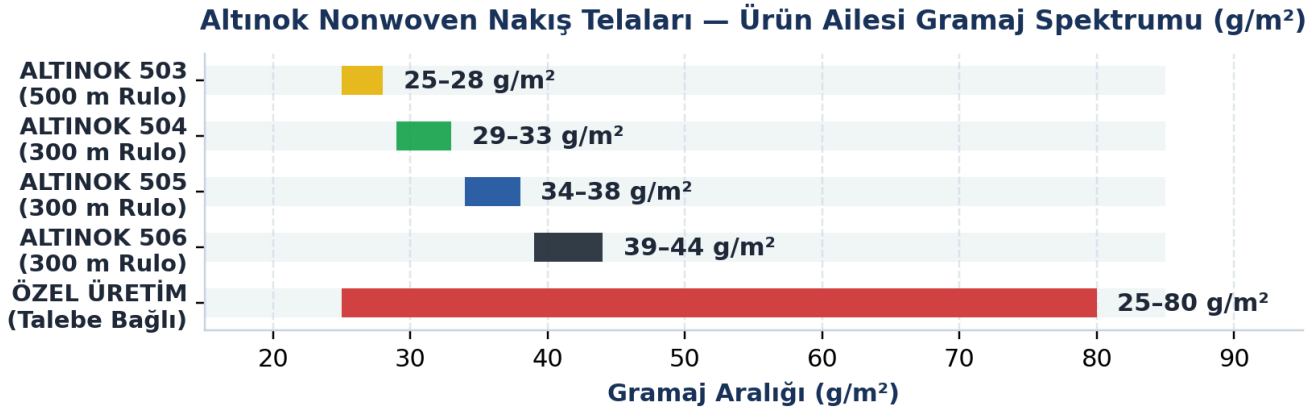



Üretim ve Özelleştirme

- **Genel üretim aralığı:** 25–80 g/m²
- **Standart enler:** 70 / 80 / 90 cm
- **Özel en:** Talebe bağlı olarak 245 cm'ye kadar
- **Farklı gramajlarda üretim:** Mevcut
- **Farklı renklerde üretim:** Mevcut
- **Yırtılma seçenekleri:** Az Yırtılan / Yırtılan / Süper Yırtılan



Kullanım Alanları

- **Bilgisayarlı makine nakışı** ve seri üretim
- **Logo ve kurumsal marka** nakış uygulamaları
- **Konfeksiyon** ve dış giyim tekstil ürünleri
- **Arma ve patch** (peç) üretim uygulamaları
- **Gömlek, polo yaka ve tişört** nakışları
- **Havlu, bornoz ve ev tekstili** nakış uygulamaları

İletişim Bilgileri

Firma: Altınok Tekstil

Web: www.altinoktekstil.com

Telefon: [Telefon Numarası]

E-posta: [E-posta Adresi]

Adres: [Firma Adresi]